


クボタU-スケール **検定品**



U-KM-Dシリーズ

パレット計量のニューフェイス登場!!
キャスター付薄型軽量U字型スケール



ISO-14001 環境マネジメントシステム認証取得
株式会社クボタ 久宝寺事業センター



ISO-9001 品質マネジメントシステム認証取得
株式会社クボタ 久宝寺事業センター

移動も
ラクラク!

製品質量
わずか **33kg**
移動や保管・収納がカンタン。

●重量指示計 ベースモデル

KS-C880-BM

安心の新検則検定品
計量法の技術基準に適合しています
ので取引・証明用途に使用可能です。
(計量法第16条)

基準適合証印

※写真のパレットは製品には含まれません。

Kubota

工場、倉庫、廃棄物処理、農家などで活躍。 用途に合わせて多彩な指示計群からベストチョイス!

ベーシックモデル KS-C880 シリーズ

■ベースモデル KS-C880-BM



- USBポートを標準装備
- 重量をLEDバー表示でお知らせ (オプション)

■プリンタ付モデル KS-C880-PR



- チケット印字 (計量印字) と ジャーナル印字 (計量履歴印字) が選択可

拡張オプションモデル KS-C8000

■KS-C8000



- USBポートを標準装備 (別途取り出しオプションが必要)
- リレー接点入出力キット、BCD入出力オプション、4~20mA アナログ出力キット接続可

■プリンタ付き (オプション)



制御盤モデル

KS-C7200 シリーズ



- パネルmountタイプ
- 制御入出力信号標準装備

投入/排出制御シーケンス内蔵モデル

FC-W



- フレコン充填に最適なモデル
 - 充填シーケンス内蔵のため 充填システムの構築が容易
- *型式承認取得予定

計量伝票発行モデル

SP-500-D シリーズ



- 計量伝票 (複写式) の発行が可能

コンパクトモデル

KS-C210 シリーズ



- リーズナブルプライスのコンパクトモデル

そのほかにも、
正確な計量がベンリに
できる多彩な機能を
備えています。



正確な計量を保証する
レベルアジャスター
(最薄95mm~)



移動用キャスター




移動にベンリな
脱着式防水コネクタ



信頼のデジタルロードセル
搭載

■U-KM-D-1.5T-1210外形寸法図

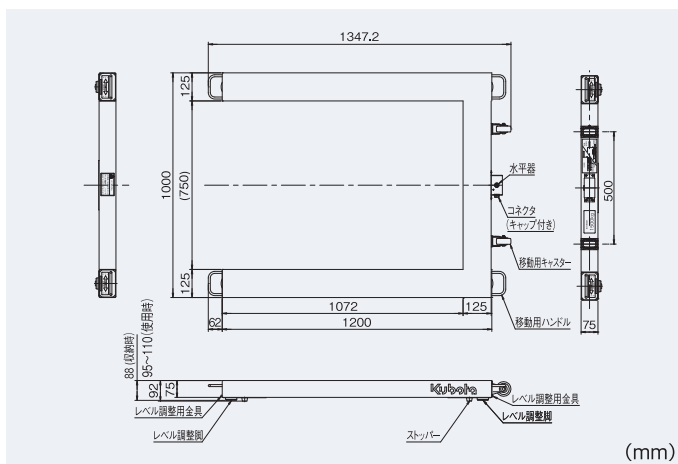

■主仕様

型 式	U-KM-D-1.5T-1210
ひょう量 / 目量	1500kg / 0.5kg
計重部寸法	1000(W) × 1200(D) × 95~110(H) mm
ロードセルケーブル長	約5m
使用温湿度範囲	-10~+40°C, 85%RH以下 (結露しないこと)
計重部材質	スチール製塗装仕様 塗装色: PANTONE ORANGE 021C (オレンジ色)
ロードセル材質	アルミ製
製品質量	約33kg

ひょう量2000kg / 目量1kgタイプも製作できます。販売店までお気軽にご相談ください。

●仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社クボタ 《精密機器営業部》

東京 東京本社 〒104-8307 東京都中央区京橋2-1-3 TEL 03-3245-3912・FAX 03-3245-3919
大阪 久宝寺事業センター 〒581-8686 大阪府八尾市神武町2-35 TEL 072-993-1932・FAX 072-993-1929
営業拠点 札幌 仙台 宇都宮 船橋 名古屋 尼崎 広島 福岡

《販売店》

ホームページアドレス <http://www.keisoku.kubota.ne.jp/>
クボタお客様ご相談窓口《コールセンター》 ☎ 0120-732-058 (フリーダイヤル)